



INFORMAZIONI GENERALI

- Cesto **45x45 cm**
- Peso lordo: 69 Kg
- Cicli/cesti ora: 90"-120"-180"-9'/40-30-20-7
- Braccio di lavaggio/risciacquo superiore e inferiore
- Pompa di lavaggio: 550 W
- Capacità boiler: 5,5 litri
- Capacità vasca: 18 litri
- Resistenza boiler: 6,0 kW
- Resistenza vasca: 2,4 kW
- Consumo di acqua per ciclo: 2 litri
- Comandi elettronici con display LCD
- Altezza utile di lavaggio: 290 mm
- Micro porta magnetico
- Riempimento automatico
- Doppio dosatore elettrico di detergente e brillantante di serie
- Risciacquo a caldo
- Funzione Thermostop
- Sistema PRS (Boiler atmosferico+Break tank)
- Funzione Green per risparmio energetico
- Ciclo di autopulizia vasca a fine giornata
- Funzione Soft-Start della pompa di lavaggio

FILTRAZIONE

- Filtro pompa di lavaggio in materiale plastico

CARROZZERIA

- In acciaio inox AISI 304
- Struttura a doppia parete
- Vasca stampata con angoli arrotondati
- Correntini guida cesto stampati
- Maniglia della porta in acciaio inox
- Bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox facilmente smontabili
- Boiler in acciaio inox AISI 316
- Protezione in PVC nel sottoporta

DOTAZIONE LAVABICCHIERI

- 1 cesti bicchieri 45x45 cm
- 1 cesto portacucchiai
- 1 portapiattini da 12/14 posti
- 1 tubo di carico acqua (lunghezza 2 m)
- 1 tubo di scarico (lunghezza 2,5 m)

OPTIONAL

- Pompa di scarico
- Alimentazione acqua calda
- Versione HD (P.Tot. 8,95 kW, solo in 380-415V3N ~) Versione in 60 Hz
- Kit filtri di superficie
- Kit 4 piedini alti

ACCESSORI PER TRATTAMENTO ACQUA

- Addolcitore incorporato (Vers. S)

ACCESSORI

- Cesti tondo Diam. cm. 45/Cesti speciali
- Base inox portacesti h. 550 mm (min)

INSTALLAZIONE

- Livellare la macchina agendo sugli appositi piedini

COLLEGAMENTO ELETTRICO

- La tensione di rete deve corrispondere a quella indicata nella matricola della macchina.
- La macchina deve essere collegata ad un idoneo impianto di messa a terra.
- Collegare la presa di alimentazione ad un idoneo interruttore a muro omnipolare.




COLLEGAMENTO IDRICO

- Collegare un addolcitore nel caso di acqua con durezza elevata
- La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 0.1MPa (1 bar), e 0.5MPa (5bar).
- La temperatura dell'acqua deve essere compresa tra 10 e 50°C

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: **380-415V 3N ~ 50 Hz**
- Potenza totale: **6,55 kW**
- Amperaggio: **11 A**
- Sez. cavo alimentaz.: **3 x 1,5 mmq**

SK 45E PRS

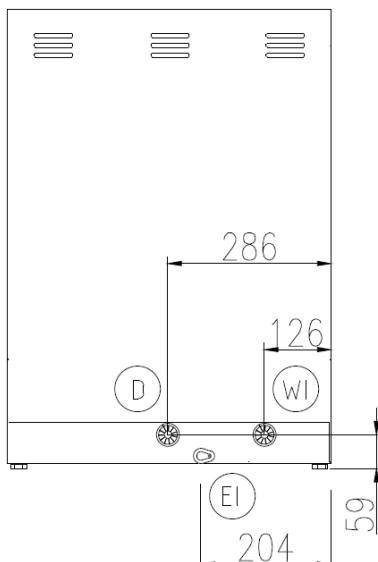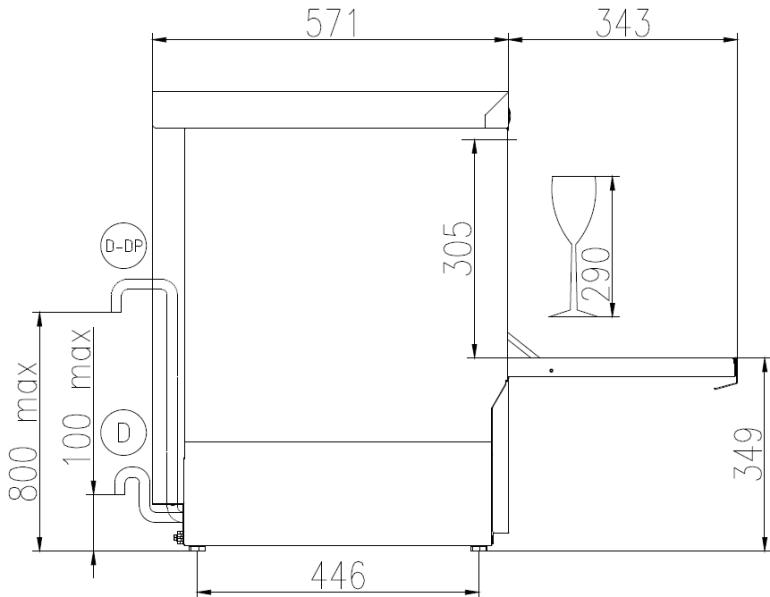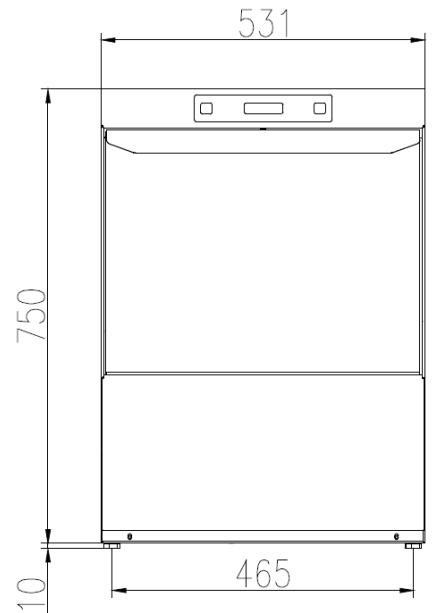

CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION



CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm
G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm



TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm
DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm
TUYAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm
TUBO DE DESAGUE Ø 29 mm L=2500 mm



TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUYAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
TUBO DE DESAGUE Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)

	Min 10°C-MAX 50°C
	Min 10°C-MAX 25°C with ENERGY RECOVERY
	200-500kPa(2-5 Bar)
	100-500kPa(1-5 Bar) with ATMOSPHERIC BOILER
	HARDNESS 5-20°f-2.8-11°d