

SP 280

Modulare

Type 5104-5106

Fabbricatore di ghiaccio 280 kg modulare Sistema a spruzzo

KASTEL

Serie SP

La serie SP è il cuore del ghiaccio professionale Kastel.
Eleganza, solidità e innovazione danno vita a cubetti pieni, cristallini e compatti, progettati per raffreddare a lungo senza diluire, valorizzando ogni drink.

*Cubetto pieno
Sistema a spruzzo*

Il sistema a spruzzo su evaporatore orizzontale garantisce cubetti puri e trasparenti, mentre il refrigerante naturale R290 assicura efficienza e rispetto per l'ambiente.
Realizzata interamente in acciaio inox, la serie SP unisce robustezza, versatilità e controllo intelligente grazie alla nuova elettronica, per una gestione semplice e intuitiva.

Campi di applicazione

Hotel	●●●●●○
Ristoranti	●●●●●○
Fast Food	●○○○○○
Bar	●●●●●○
Discoteche	●●●●●○
Mercati ittici	○○○○○○
Supermercati	○○○○○○
Medicale & SPA	○○○○○○
Industrie	○○○○○○

Tipo ghiaccio

 Cubetto pieno 36 g
Ø 42 x 45(H) mm
120 pz per ciclo

Prodotto



Punti di forza

- Cubetto pieno gourmet, compatto e cristallino
- Struttura robusta in acciaio inox
- Superfici interne arrotondate per la pulizia
- Gas naturale R290 con indice GWP 3
- RoHS Free
- Gestione elettronica con display led a 6 caratteri, pulsante on/off multi-cromatico e sistema di auto-diagnosi
- Ciclo di pulizia: consente di igienizzare il sistema facendo ricircolare l'acqua insieme a un apposito prodotto, senza attivare il compressore
- Condensazione ad aria o acqua
- Macchina in classe tropicale (+43°C), adatta per installazioni in condizioni estreme
- Sistema a doppio ingresso acqua con doppia elettrovalvola per un'alimentazione idrica efficiente (solo versioni ad acqua)
- Filtro del condensatore ad aria facilmente removibile e pulibile
- Tappo scarico vaschetta e filtro pompa facilmente accessibili e removibili per una pulizia semplice e rapida
- Facilità di accesso per manutenzione

Dettagli



Depositi consigliati

- ST S 400 (400 Kg)

Dotazione

- N° 1 Canna di carico
- N° 1 Canna di carico per raffreddamento (solo versioni ad acqua)
- N° 1 Tubo di scarico
- N° 1 Tubo di scarico per raffreddamento (solo versioni ad acqua)

Optional e kit installabili

- Star connect Wifi (WIFI)
- Voltaggi speciali
- Trattamento acqua

Certificazioni



SP 280

Modulare

Fabbricatore di ghiaccio 280 kg

modulare

Sistema a spruzzo

KASTE

Type 5104-5106

Condizioni di funzionamento

	Min.	Max.
Temperatura ambiente	10 °C	43 °C
Temperatura acqua	5 °C	38 °C
Durezza acqua	5 °f	20 °f
Pressione acqua in ingresso	1 bar	5 bar
Voltaggio elettrico	-10%	+10%

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (LxPxH)	1255x580x790 mm
Peso netto	152 kg
Tipo di ghiaccio	Cubetto pieno
Sistema di condensazione	A/W
Tipo di refrigerante	R 290
Alimentazione elettrica	230 V 50 Hz
Compressore (condizioni ASHRAE)	5.820 W
Potenza media assorbita	2.590 W
Fusibile	20 A
Consumo elettrico	24,47 kWh/100Kg
Consumo d'acqua	A = 23,2 l/h W = 219,5 l/h
Calore ceduto	3.830 W 13.068 BTu/h
Livello di rumorosità	< 70 dB

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Dimensioni esclusi piedini
Cubetto standard (18 g)
Voltaggio standard (50 Hz)
Temperatura ambiente +32° C
Temperatura acqua +21° C

Performance

Raffreddamento ad aria

Temp. ambiente	Temp. acqua	Prod. in 24h
10° C	10° C	285 Kg
21° C	15° C	275 Kg
32° C	21° C	240 Kg

Raffreddamento ad acqua


Temp. ambiente	Temp. acqua	Prod. in 24h
10° C	10° C	290 Kg
21° C	15° C	280 Kg
32° C	21° C	255 Kg

Logistica


Dimensioni imballo (LxPxH)	630x1295x950 mm
	0,78 m3
Peso lordo	164 kg

Schema di installazione

Frontal view

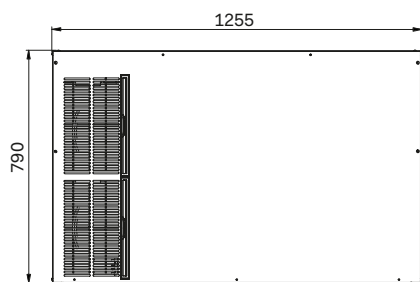


Lateral view




*tutte le misure sono espresse in mm

Top view

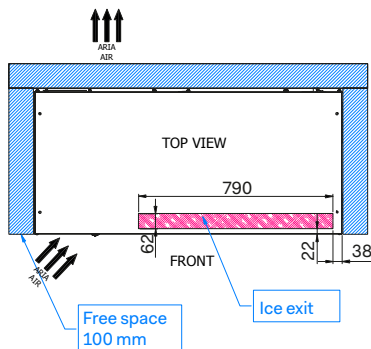

Rear view
(Water and electrical connections)

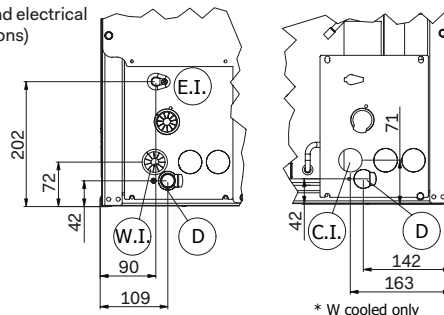

E.I. CAVO DI ALIMENTAZIONE
3x1,5 mm2

D TUBO DI SCARICO
Ø 27 mm L=2 m

W.I. CANNA DI CARICO
3/4" L=2 m

C.I. CANNA DI CARICO PER
RAFFREDDAMENTO
3/4" L=2 m

* W cooled only